


TOILET FLANGE EXTENSION KIT

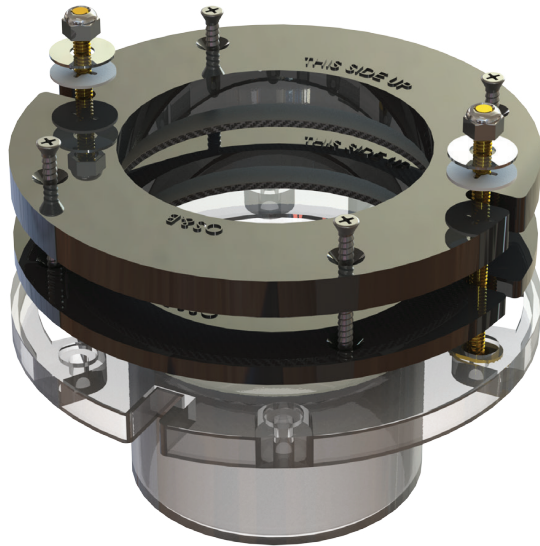

Shown with Toilet Flange (clear) - Not included

Instructions:

1. Scrape old wax off toilet flange
2. Smear old wax on extender gasket
3. Install new T-bolts
4. Install extenders as needed using Peel & Stick gaskets between each one and the closet flange
5. Place retainers over bolts & extenders
6. Fasten to floor with screws
7. Install new wax ring and reconnect toilet

RAISE THE TOILET FLANGE EASY TO USE WHEN:

- Toilet Flange is NOT above floor
- Overlaying, replacing or tiling Bathroom floors
- Flange is broken - Anchors toilet bolts

Kit Contains:


- 2 x Flange extenders ($\frac{1}{4}$ " & $\frac{1}{2}$ ")
- 2 x Peel & Stick gaskets
- 2 x 3- $\frac{1}{2}$ " T-bolts with washers & nuts
- 2 x Retainers to hold T-bolts in place
- 4 x Fastening screws

2128-CFX



OS&B
www.osb.ca

KIT D'EXTENSION DE BRIDE DE TOILETTE

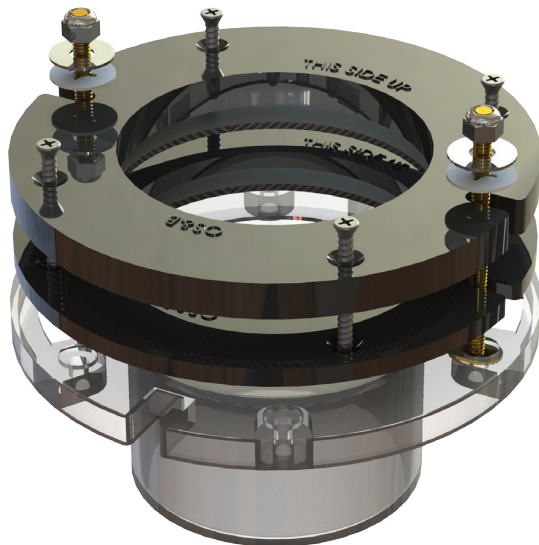

Montré avec bride de toilette (clair) - Non-inclus

Instructions:

1. Grattez l'ancienne cire de la bride de toilette
2. Enduire les anciens joints d'étanchéités de cire
3. Installez les nouveaux boulons "T"
4. Installez les rallonges tel que nécessaire en utilisant les joints d'étanchéités entre chacun d'eux et la bride
5. Placez les retiens sur les boulons et rallonges
6. Fixez au plancher avec les vis
7. Installez le nouvel anneau de cire et installez de nouveau la toilette

SOULEVEZ LA BRIDE DE TOILETTE SIMPLE À UTILISER QUAND:

- La bride de toilette n'est PAS au dessus du plancher
- Superposant, remplaçant ou carrelé un plancher de salle de bain/ salle de toilette.
- La bride est brisée - Ancre les boulons de toilette

Le Kit Contiens:

- 2 x Rallonges de Bride ($\frac{1}{4}$ " & $\frac{1}{2}$ ")
- 2 x Joints d'étanchéités type "Peel & Stick"
- 2 x Boulons type "T" 3- $\frac{1}{2}$ " avec rondelles et écrous
- 2 x Retiens pour garder les boulons "T" en place
- 4 x Vis de fixation

2128-CFX



OS&B
www.osb.ca